

Carretilla tractora 3.0 - 5.0 ton

TRACTO

serie S

TSE300

TSE500




Carretilla tractora

| Especificaciones | | | | TSE300 | TSE500 | |
|------------------|--|--|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Identificación | 1.1 | Fabricante | | Toyota | Toyota | |
| | 1.2 | Modelo | | TSE300 | TSE500 | |
| | 1.3 | Impulsor | | Eléctrico | Eléctrico | |
| | 1.4 | Tipo de operador | | Conductor incorporado | | |
| | 1.5 | Capacidad de carga/carga nominal | Q | kg | 3000 | 5000 |
| | 1.7 | Esfuerzo de arrastre | F | N | 1000 | 1150 |
| | 1.9 | Distancia entre ejes | y | mm | 1319 | 1319 |
| Peso | 2.1 | Peso de servicio sin batería | | kg | 659 | 659 |
| | 2.3 | Carga de eje, sin carga, motriz/soporte ruedas | | kg | 679/390 | 679/390 |
| Ruedas | 3.1 | Motriz/soporte ruedas | | | Polyurethane | Polyurethane |
| | 3.2 | Tamaño de la rueda, delantera | | mm | Ø 250x92 | Ø 250x92 |
| | 3.3 | Tamaño de la rueda, trasera | | mm | Ø 150x75 | Ø 150x75 |
| Dimensiones | 4.2.1 | Altura total | h_{15} | mm | 1284 | 1284 |
| | 4.8 | Altura del asiento | h_7 | mm | 130 | 130 |
| | 4.12 | Altura de enganche gancho de arrastre bola de enganche | h_{10} | mm | 188/283/378/473 | 188/283/378/473 |
| | | | h_{10} | mm | 298/393/488/583 | 298/393/488/583 |
| | 4.19 | Longitud total | l_1 | mm | 1571 | 1571 |
| | 4.21 | Ancho de chasis | b_1/b_2 | mm | 790/799 | 790/799 |
| | 4.26 | Ancho entre los brazos de soporte | b_4 | mm | 613 | 613 |
| | 4.32 | Altura libre inferior | m_1/m_2 | mm | 63/71 | 63/71 |
| | 4.35 | Radio de giro | W_a | mm | 1508 | 1508 |
| 4.44 | Amplia entrada en la cabina de conductor | l_{24} | mm | 450 | 450 | |
| Prestaciones | 5.1 | Velocidad de desplazamiento, con/sin carga | | km/h | 7,5/12,0 | 6,0/11,0 |
| | 5.6 | Tirador de la barra de tracción máx., con/sin carga | | N | 3200 | 3500 |
| | 5.7 | Capacidad de ascenso en pendientes, con/sin carga | | % | 6/13 | 3/13 |
| | 5.10 | Freno de parking | | | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor eléctrico | 6.1 | Clasificación del motor de desplazamiento S2 60 min | | kW | 2,8 | 2,8 |
| | 6.4 | Voltaje de la batería, capacidad nominal K_5 | | V/Ah | 24/465-620 | 24/465-620 |
| | 6.5 | Peso de la batería, min./max. | | kg | 463/538 | 463/538 |
| | 6.6 | Acc. de consumo de energía al ciclo VDI ¹⁾ | | kWh/h | | |
| Otros | 8.1 | Tipo control de tracción | | | BT Powerdrive | BT Powerdrive |
| | 8.4 | Nivel de sonido para el oído del conductor de acuerdo a la norma EN 12 053 | | | 66 | 66 |


1) Para más información contacte con su distribuidor.

Todos los datos se basan en la configuración de la tabla. Otras configuraciones pueden dar otros valores.
El rendimiento y las dimensiones de la carretilla son nominales y están sujetas a las tolerancias.
Los productos y las especificaciones de Toyota Material Handling están sujetos a cambios sin previo aviso.


Dibujo dimensional

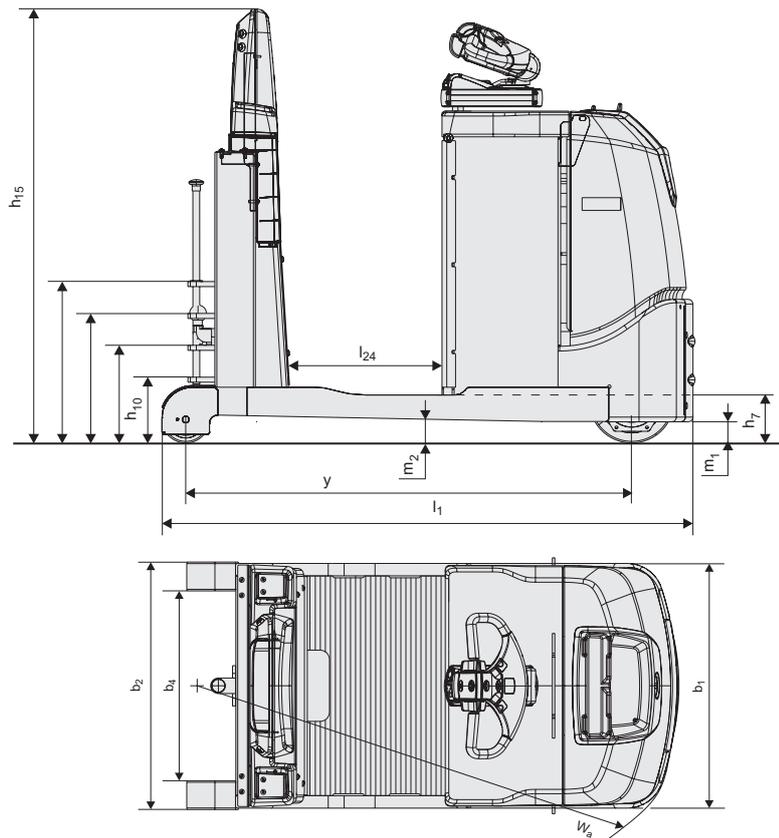

TSE300

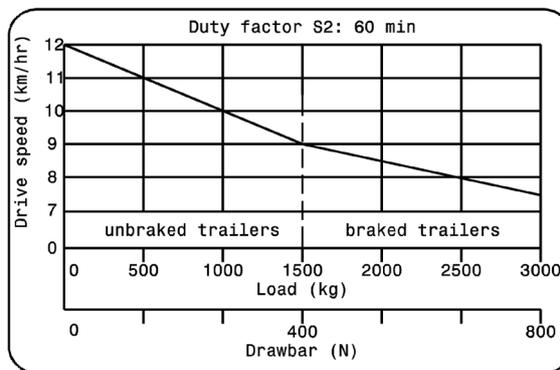

TSE500

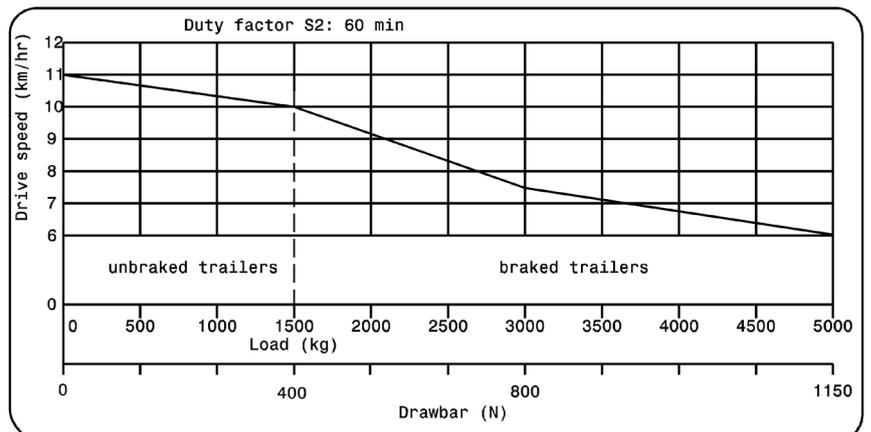

Características:

- Modelos de alto rendimiento
- Concepto de dirección BT E-man
- Escalón bajo
- Variedad de enganches para remolque
- Sistema BT Powerdrive
- Soporte de film estirable integrado
- Administración optimizada
 - Concepto E-bar (opcional)
- Frecuencia de suspensión adaptada (opcional)

